




BIT

Bierther GmbH

www.bit-gmbh.de



Schrumpfschläuche
 Isolierschläuche
 Glasseidenschläuche
 Geflechschläuche
 Wellrohre
 Kabelbinder
 Weitere Produkte


GST Spiralschlauch

Der Spiralschlauch wird zum Bündeln von Kabeln und Leitungen verwendet. Durch den durchlaufenden Spiralschnitt ist die Abzweigung an jedem beliebigen Punkt möglich.

Technische Daten

Beschreibung	GST
Material	Polyethylen LD
Einsatztemp. Min.	-50°C
Einsatztemperatur Max.	+90°C
Brennbarkeit	UL94 HB
Besonderheit	halogenfrei
Farben	■

Bezeichnung	Bündelungsbereich in mm	Abmessungen in mm d	Abmessungen in mm D	Abmessungen in mm w
GST-1	3,0-15,0	2,3	3,5	5,0
GST-3	4,0-20,0	3,7	5,0	7,0
GST-6	7,0-40,0	6,5	8,0	10,0
GST-8	9,0-50,0	8,2	10,0	12,0
GST-10	11,0-70,0	10,0	12,0	14,0
GST-12	13,0-80,0	12,0	14,0	16,0
GST-20	18,0-120,0	17,6	20,0	22,0
GST-22	23,0-150,0	22,2	25,0	27,0

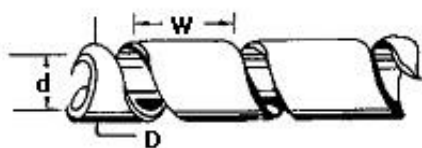

070/P740/002/10.2018