

BBOS

Schrumpf-Aufteilkappen aus Polyolefin

Polyolefin heat-shrink distribution caps

Eigenschaften / Properties

- Exzellente Abdichtung
- UV-beständig
- Verfügbar für 2 - 5 Finger
- REACh / RoHS
- Excellent sealing
- UV-resistant
- Available with 2 to 5 core breakouts
- REACh / RoHS



Schrumpf-Aufteilkappen aus Polyolefin

Polyolefin heat-shrink distribution caps

BBOS Schrumpf-Aufteilkappen eignen sich zur Isolierung und Abdichtung von Mehrleiterkabeln und Leitungsabzweigungen.

BBOS shrink-on split caps are suitable for insulating and sealing multi-conductor cables and cable branches.

Norm / Standard



ROHS
COMPLIANT




REACH
COMPLIANT

Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BBOS
Material Material	Polyolefin Polyolefin
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+110°C
BBOS LV2 = 2 Finger BBOS LV2 = 2 breakouts	BBOS LV3 = 3 Finger BBOS LV3 = 3 breakouts
BBOS LV4 = 4 Finger BBOS LV4 = 4 breakouts	BBOS LV5 = 5 Finger BBOS LV5 = 5 breakouts

BBOS

Schrumpf-Aufteilkappen aus
Polyolefin

Polyolefin heat-shrink distribution caps

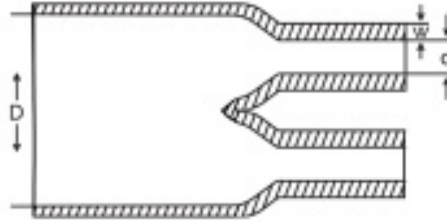

Abmessungen Dimensions

TYP	Lieferzustand Pre-shrunk		nach Schrumpfung Recovered		Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Länge)
	Körper (D) Core (D)	Finger (d) Each breakout (d)	Körper (D) Core (D)	Finger (d) Each breakout (d)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Length)
BBOS LV 2	22,00	9,00	8,00	3,50	2,20	55,00
BBOS LV 2	30,00	14,00	12,00	4,50	2,60	93,00
BBOS LV 2	40,00	15,00	16,00	5,00	2,10	125,00
BBOS LV 2	60,00	25,00	23,00	7,50	2,60	155,00
BBOS LV 2	100,00	30,00	42,00	4,00	3,10	155,00
BBOS LV 2	150,00	20,00	75,00	6,00	3,80	170,00
BBOS LV 3	38,00	14,00	17,00	4,50	2,70	98,00
BBOS LV 3	60,00	25,00	25,00	8,00	3,00	165,00
BBOS LV 3	80,00	35,00	38,00	11,00	3,50	185,00
BBOS LV 3	110,00	46,00	50,00	17,50	4,00	250,00
BBOS LV 3	125,00	55,00	57,00	20,00	4,00	260,00
BBOS LV 3	140,00	62,00	70,00	26,00	4,00	280,00
BBOS LV 3	170,00	75,00	77,00	28,00	4,00	280,00
BBOS LV 3	40,00	15,00	16,00	4,50	2,10	125,00
BBOS LV 3	60,00	25,00	24,00	8,00	3,20	180,00

Weitere Informationen Further Information

Farben


Colors



BBOS

Schrumpf-Aufteilkappen aus Polyolefin

Polyolefin heat-shrink distribution caps

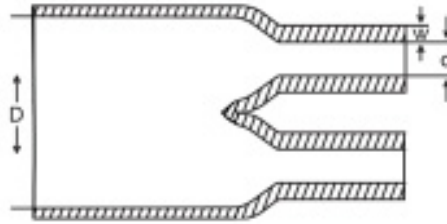

Abmessungen Dimensions

TYP	Lieferzustand Pre-shrunk		nach Schrumpfung Recovered		Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Länge)
	Körper (D) Core (D)	Finger (d) Each breakout (d)	Körper (D) Core (D)	Finger (d) Each breakout (d)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Length)
BBOS LV 3	80,00	35,00	38,00	11,00	4,00	215,00
BBOS LV 4	42,00	14,00	15,00	3,50	2,20	105,00
BBOS LV 4	55,00	20,00	21,00	5,00	3,10	150,00
BBOS LV 4	65,00	26,00	26,00	7,00	3,30	175,00
BBOS LV 4	75,00	28,00	26,00	7,00	3,30	175,00
BBOS LV 4	82,00	30,00	37,00	9,00	4,00	190,00
BBOS LV 4	90,00	32,00	37,00	9,00	4,00	190,00
BBOS LV 4	102,00	38,00	47,00	12,00	4,00	198,00
BBOS LV 4	130,00	52,00	52,00	15,00	4,00	240,00
BBOS LV 4	160,00	64,00	70,00	19,00	4,00	260,00
BBOS LV 5	40,00	13,00	19,00	4,00	2,50	98,00
BBOS LV 5	55,00	18,00	24,00	5,00	3,20	155,00
BBOS LV 5	80,00	26,00	33,00	8,00	3,00	175,00
BBOS LV 5	100,00	34,00	42,00	10,00	3,00	190,00

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors