

# BIS EXP 230

Dehnbarer Glasgewebes Schlauch mit Silikonbeschichtung



- dehnbar
- sehr flexibel
- selbstverlöschend
- UL-approbiert
- der Schlauch lässt sich bis auf das Doppelte seines Anlieferungsdurchmessers aufweiten.


## Technische Daten

Beschreibung	BIS EXP 230
Material	Glasgewebe mit Silikonbeschichtung
Einsatztemp. Min.	-70°C
Einsatztemp. Max.	+235°C (kurzzeitig +300°C)
Brennbarkeit	selbstverlöschend
Durchschlagsfestigkeit	>9,0 kV / RT >7,0 kV nach 7 Tagen bei 265°C >7,0 kV nach 60 Tagen bei 235°C >8,5 kV expandiert

Zulassungen / Normen



## Farben

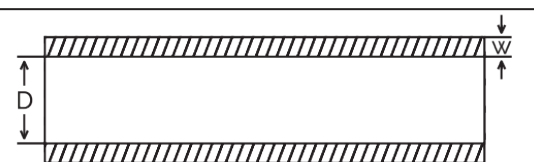

TYP	Innendurchmesser (D)	Wandstärke (w) min.	VPE
BIS Exp 230	(mm)	(mm)	(Meter)
2,0	2,0 + 0,2	0,65	200
3,0	3,0 + 0,2	0,75	200
4,0	4,0 + 0,3	0,75	200
6,0	6,0 + 0,3	0,85	100
8,0	8,0 + 0,3	1,00	100
10,0	10,0 + 0,5	1,00	100
12,0	12,0 + 0,5	1,00	50
14,0	14,0 + 0,5	1,20	50
16,0	16,0 + 1,0	1,20	50
18,0	18,0 + 1,0	1,20	50
20,0	20,0 + 1,0	1,30	25
22,0	22,0 + 1,0	1,30	25
25,0	25,0 + 1,0	1,30	25