


BIS ROH (D)

Glasseidenrohrschauch, unbeschichtet

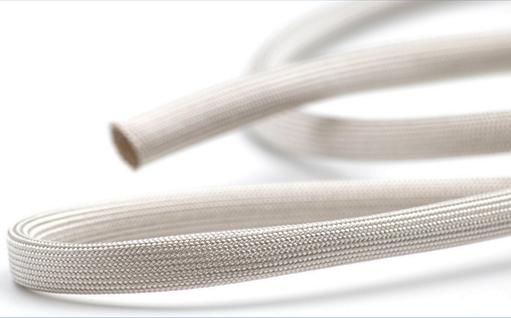

- sehr flexibel
- selbstverlöschend
- feuerbeständig
- sehr gute Lösungsmittelbeständigkeit
- halogenfrei

Technische Daten

Beschreibung	BIS ROH (D)
Material	Glasfilament
Einsatztemp. Min.	-70°C
Einsatztemp. Max.	+550°C
Brennbarkeit	feuerbeständig, selbstverlöschend
Durchschlagsfestigkeit	>0,7 kV gem. IEC 60684 (Ø) >0,6 kV gem. IEC 60684 (min.) >0,9 kV gem. UL 1441

Zulassungen / Normen



Farben



TYP	Innendurchmesser (D)	Wandstärke (w) nom.	VPE
BIS ROH	(mm)	(mm)	(Meter)
0,5	0,5	0,20	400
0,8	0,8	0,20	400
1,0	1,0	0,20	300
1,5	1,5	0,30	300
2,0	2,0	0,30	300
2,5	2,5	0,30	300
3,0	3,0	0,30	200
3,5	3,5	0,30	200
4,0	4,0	0,30	200
5,0	5,0	0,40	200
6,0	6,0	0,40	100
7,0	7,0	0,40	100
8,0	8,0	0,40	100
9,0	9,0	0,40	100
10,0	10,0	0,40	100
12,0	12,0	0,40	100
14,0	14,0	0,50	100
16,0	16,0	0,50	100
18,0	18,0	0,50	100
20,0	20,0	0,50	50
22,0	22,0	0,50	50
25,0	25,0	0,50	50

Weitere Abmessungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an