


# BIS WRAP PET

Selbstverschließender Geflechschlauch aus Polyester

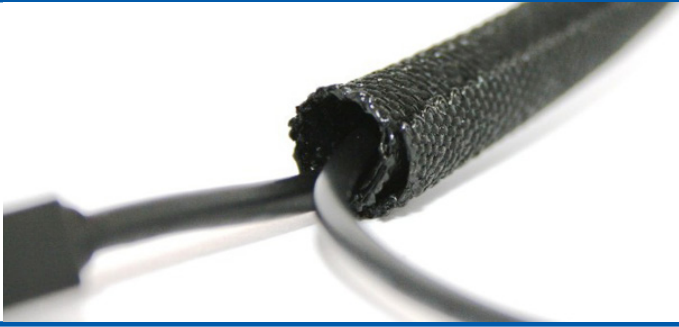


- halogenfrei
- für nachträgliche Montage

## Technische Daten

Beschreibung	BIS WRAP PET
Material	PET
Einsatztemp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max.	+150°C
Zulassungen / Normen	



## Farben

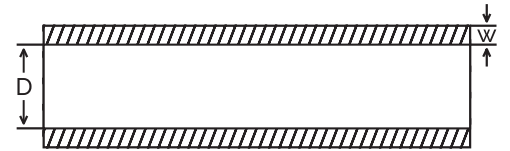

TYP	Empfohlener Durchmesser (D) min.	Empfohlener Durchmesser (D) max.	VPE
<b>BIS WRAP PET</b>	(mm)	(mm)	(Meter)
5	3,0	5,0	100
8	5,0	8,0	100
10	8,0	10,0	100
13	10,0	13,0	100
16	13,0	16,0	100
19	16,0	19,0	100
25	22,0	25,0	100
29	26,0	29,0	100
32	29,0	32,0	100
38	32,0	38,0	100
50	44,0	50,0	100

070/J479/011/05.2020