




- halogenfrei
- universell einsetzbar
- gute Temperaturbeständigkeit

### Technische Daten

Beschreibung	BIS WS-PP
Material	PP (mod.)
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max.	+130°C
Zulassungen / Normen	



### Farben

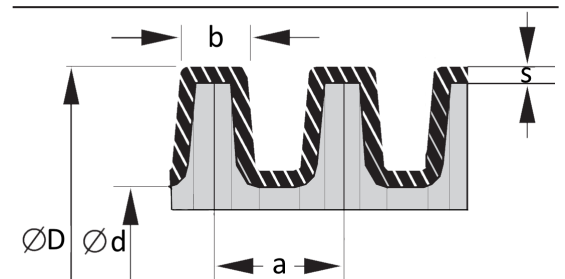

TYP	Innendurchmesser (d)	Außendurchmesser (D)	a	b	VPE
BIS WS-PP	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Meter)
4,5	4,8	7,1	2,2	1,2	100
6,5	6,8	9,9	3,1	2,2	100
7,5	6,7	10,0	2,7	1,8	100
8,5	8,4	11,7	2,4	1,5	100
9,0	9,2	13,3	3,1	1,8	100
10,0	9,9	13,0	2,7	1,8	100
11,0	10,4	13,7	3,1	2,2	100
12,0	12,2	15,7	3,1	2,2	100
13,0	12,7	15,8	2,7	1,8	100
14,0	14,2	18,5	3,3	2,3	100
17,0	16,6	21,2	3,3	2,3	100
18,0	17,9	22,6	3,1	2,1	100
19,0	19,2	23,9	3,5	2,3	100
22,0	21,3	25,4	3,1	2,2	100
23,0	23,2	28,3	3,4	2,3	100
26,0	25,8	31,2	3,1	2,2	50
29,0	29,0	34,5	3,4	2,3	50
32,0	32,5	38,4	4,0	2,0	25
37,0	36,0	42,4	4,2	2,8	25
50,0	47,7	54,5	4,3	2,8	25
56,0	56,3	67,2	8,6	5,1	25

070/J482/110/05.2020