




- hohe Abriebfestigkeit
- geräuschs-, und vibrationsdämmend
- flammhemmend
- Gewebe
- halogenfrei

### Technische Daten

Beschreibung	BP-HSF 125
Material	Polyester / Polyolefin
Schrumpfrate	2:1
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max.	+125°C
Schrumpftemperatur Min.	+110°C
Brennbarkeit	flammhemmend
Längsschrumpf	+/-20% max.
Kleberbeschichtung	nein
Zulassungen / Normen	



### Farben

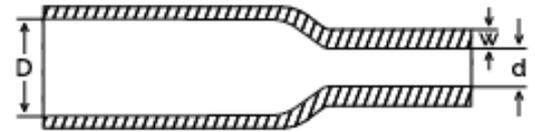

TYP	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung	
BP-HSF 125	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	VPE Rolle (Meter)
6/2	6,0	2,0	400
12/6	12,0	6,0	350
20/10	20,0	10,0	350
25/12	25,0	12,0	300
30/15	30,0	15,0	140
34/17	34,0	17,0	250
40/20	40,0	20,0	140
50/25	50,0	25,0	140
60/30	60,0	30,0	100
70/35	70,0	35,0	100
80/40	80,0	40,0	50

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.