BPSCON

halbleitender Schrumpfschlauch aus Polyolefin

- halbleitend
- dickwandig
- speziell für die Isolation von Verbindern im Mittelspannungsbereich entwickelt

Technische Daten	
Beschreibung	BPSCON
Material	Polyolefin
Schrumpfrate	2,5:1
Einsatztemp. Min.	-45°C
Einsatztemp. Max.	+105°C
Schrumpftemperatur Min.	+100°C
Brennbarkeit	selbstverlöschend
Längsschrumpf	+-10% max.
Zugfestigkeit	>12 MPa
Durchschlagsfestigkeit	>20,0 kV/mm
Kleberbeschichtung	nein
Zulassungen / Normen	REACH compliant, RoHS compliant

Farben

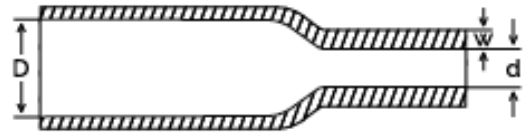

TYP	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung		
BPSCON	**Ø (D) min. (mm)**	**Ø (d) max. (mm)**	**Wandstärke (w) nom. (mm)**	**VPE Rolle (Meter)**
35/13	35,0	13,0	6,00	1,00
45/15	45,0	15,0	6,00	1,00
55/20	55,0	20,0	6,50	1,00
65/25	65,0	25,0	6,50	1,00
85/30	85,0	30,0	6,50	1,00
100/38	100,0	38,0	6,50	1,00
120/45	120,0	45,0	6,80	1,00
140/50	140,0	50,0	7,00	1,00

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.

070/E270/011/05.2020

www.bit-gmbh.de
info@bit-gmbh.de
+49 (0) 2254 9610 0

BIT Bierther GmbH
Dützhofer Str. 7
D-53913 Swisttal-Heimerzheim