

GST

Spiralschlauch

Spiral tubing

Eigenschaften / Properties

- Flexibel
- REACh / RoHS

- Flexible
- REACh / RoHS



Spiralschlauch

Spiral tubing

Der GST Spiralschlauch wird zum Bündeln von Kabeln und Leitungen verwendet. Durch den durchlaufenden Spiralschnitt ist die Abzweigung an jedem beliebigen Punkt des Spiralschlauches möglich.

This spiral-wrap tubing is used primarily for bundling cables and wires. GST's spiral cut allows branching out from the main cable core or wire strand at any point.

Norm / Standard



ROHS
COMPLIANT



REACH
COMPLIANT


Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	GST
Material Material	Polyethylen niedriger Dichte Low Density Polyethylene
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-50°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+90°C

GST

Spiralschlauch

Spiral tubing

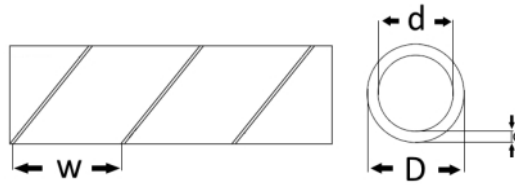

Abmessungen
Dimensions

TYP	Bündlungsbereich	d	D	w
	Bundling diameter			
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GST-1	3,0-15,0	2,3	3,5	5,0
GST-3	4,0-20,0	3,7	5,0	7,0
GST-6	7,0-40,0	6,5	8,0	10,0
GST-8	9,0-50,0	8,2	10,0	12,0
GST-10	11,0-70,0	10,0	12,0	14,0
GST-12	13,0-80,0	12,0	14,0	16,0
GST-20	18,0-120,0	17,6	20,0	22,0
GST-22	23,0-150,0	22,2	25,0	27,0

Weitere Informationen
Further Information

Farben
Colors
