

GT MZ

Kabelbinder mit Metallzunge

Cable ties with metal tongue

Eigenschaften / Properties

- Universell einsetzbar
- Mit Metallzunge
- REACH / RoHS
- Universally applicable
- With metal tongue
- REACH / RoHS



Kabelbinder mit Metallzunge

Cable ties with metal tongue

Die Metallzunge in diesen Kabelbindern bietet eine höhere Zugfestigkeit im Vergleich zu reinen Kunststoff-Kabelbindern. Dadurch können sie größeren Belastungen standhalten und schwerere Gegenstände sicher befestigen.
The metal tongue in these cable ties offers a higher tensile strength compared to pure plastic cable ties. As a result, they can withstand greater loads and securely fasten heavier objects.

Norm / Standard




Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	GT MZ
Material Material	Polyamid 6.6 Polyamide 6.6
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+85°C

GT MZ

Kabelbinder mit Metallzunge

Cable ties with metal tongue

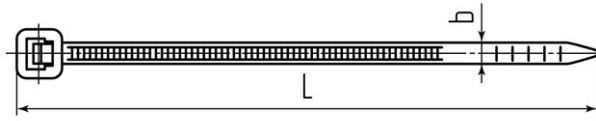

Abmessungen
Dimensions

TYP	Länge length	Breite Width	VPE (Stück)
	(mm)	(mm)	PU (Piece)
GT MZ 98 M	98.0	2.5	100
GT MZ 200 M	200.0	2.5	100
GT MZ 140	140.0	3.5	100
GT MZ 200	200.0	3.5	100
GT MZ 280	280.0	3.5	100
GT MZ 186 ST	186.0	4.5	100
GT MZ 290 ST	290.0	4.5	100
GT MZ 360 ST	360.0	4.5	100
GT MZ 220 HD	220.0	7.5	100
GT MZ 360 HD	360.0	7.5	100

Weitere Informationen
Further Information

Farben Colors	
	