

Kabelbinder / Cable ties

**GTM**

Kabelbinder mit Befestigungsöse

Cable ties with pre-punched fixing eye

Eigenschaften / Properties

- Mit Befestigungsöse
- Sehr flexibel
- REACH / RoHS
- With pre-punched fixing eye
- Highly flexible
- REACH / RoHS



Kabelbinder mit Befestigungsöse

Cable ties with pre-punched fixing eye

Diese Kabelbinder werden hauptsächlich zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Litzen durch sichere Verschraubung, Hakenbefestigung oder Vernietung verwendet.

These cable ties are primarily used for bundling and fastening cable cores and strands by secure screw connection, hook mounting, or by riveting.

Norm / Standard




Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	GTM
Material Material	PA 6.6. PA 6.6
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+85°C

# GTM

Kabelbinder mit Befestigungsöse

Cable ties with pre-punched fixing eye

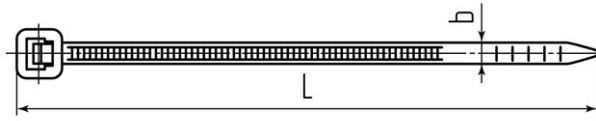

## Abmessungen Dimensions

TYP	Länge length (mm)	Breite Width (mm)	VPE (Stück) PU (Piece)
GTM-150IC	151,0	3,6	100
GTM-200STC	202,0	4,8	100
GTM-300STC	319,0	4,8	100
GTM-200LHDC	203,0	7,6	100
GTM-300LHDC	305,0	7,6	100
GTM-380 LHDC	380,0	7,6	100

## Weitere Informationen Further Information

Farben  
Colors