

GTP

Kabelbinder mit Spreizanker

Cable ties with expanding anchor

Eigenschaften / Properties

- Mit Spreizanker
- REACh / RoHS

- With arrow head
- REACh / RoHS



Kabelbinder mit Spreizanker
Cable ties with expanding anchor

Der Kabelbinder GTP bietet einen Spreizanker zur einfachen Fixierung in Bohrungen mit einem ID von 4,8mm.

GTP cable ties come with a cone-shaped arrow head for easy installation in pilot-drilled holes with a bore size of 4.8 mm.

Norm / Standard




Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	GTP
Material Material	PA 6.6 PA 6.6
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+85°C

GTP

Kabelbinder mit Spreizanker

Cable ties with expanding anchor

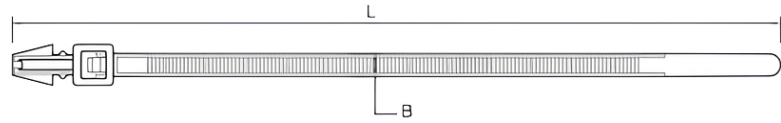

Abmessungen Dimensions

TYP	Länge (L) length (mm)	Breite (B) Width (mm)	Bündlungsdurchmesser Max. bundling diameter (mm)	Zugfestigkeit Min. tensile strength (N)
GTM-150IC	150,0	3,6	32,0	130
GTM-200STC	200,0	4,8	50,0	220

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors
