

Gummitüllen


Polychloropren Gummitüllen

Polychloroprene rubber tubing

Eigenschaften / Properties

- Flammhemmend
- Flexibel
- Elastisch
- Dehnbar
- REACh / RoHS

- Flame retardant
- Flexible
- Elastic
- Expandable
- REACh / RoHS

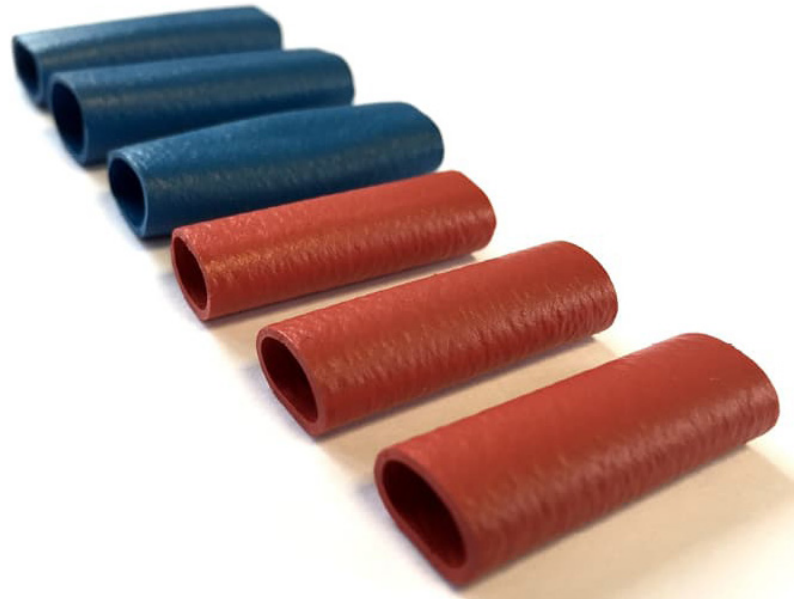

Polychloropren Gummitüllen

Polychloroprene rubber tubing

BIT Gummitüllen werden mit einer speziellen Dreidornzange schnell und einfach montiert und bieten einen festen Sitz.

The quickest and easiest way to mount BIT protective rubber sleeves for a tight fit is to use a three-pronged expansion tool specifically designed for this purpose.

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	Gummitüllen Protective rubber tubing
Material Material	Polychloroprengummi Polychloroprene rubber
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-30°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+90°C

Gummitüllen

Polychloropren-Gummitüllen

Polychloroprene rubber tubing



Abmessungen Dimensions

TYP	für Kabel for cable sizes	Innendurchmesser (D) inside diameter	Länge length	Wandstärke (w) Wall thickness
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1.25 x 20	1.25 - 2.00	1.25	20.00	0.50
1.75 x 20	1.75 - 3.50	1.75	20.00	0.50
2.40 x 20	2.40 - 4.50	2.40	20.00	0.60
2.50 x 20	2.50 - 5.50	2.50	20.00	0.90
3.00 x 25	3.00 - 6.00	3.00	25.00	0.60
4.00 x 30	4.00 - 8.00	4.00	30.00	1.20
5.00 x 30	5.00 - 9.00	5.00	30.00	0.70
7.50 x 30	7.50 - 12.00	7.50	30.00	0.80
10.00 x 35	10.00 - 15.00	10.00	35.00	0.90
12.00 x 50	12.00 - 20.00	12.00	50.00	1.20
14.00 x 50	14.00 - 23.00	14.00	50.00	1.30
17.00 x 50	17.00 - 28.00	17.00	50.00	1.30

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors
