


Lötverbinder

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Soldering connectors with heat-shrink insulation

Eigenschaften / Properties

- Kleberbeschichtet
- REACH / RoHS
- Adhesive-lined
- REACH / RoHS

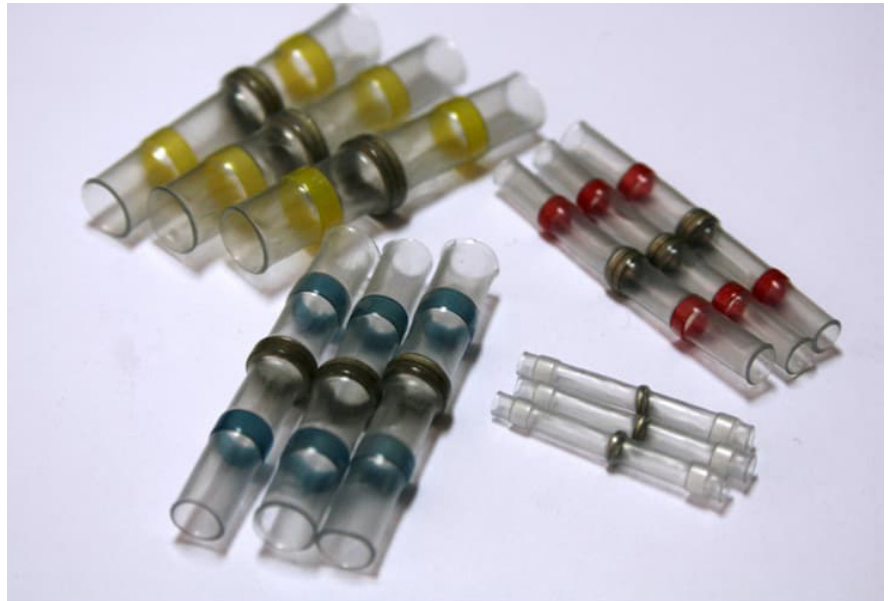

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Soldering connectors with heat-shrink insulation

BIT Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation und Innenkleber bieten eine einfache und schnelle Lösung für eine feuchtigkeitsdichte Kabelverbindung für Kabelquerschnitte von 0,1mm² bis 4,5mm²

Due to their adhesive-lined heat-shrink sheath, soldering connectors are a quick and easy solution for resilient waterproof protection. They can be used for insulating and sealing connections between cables with a cross section of 0.1 mm² to 4.5 mm².

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	Lötverbinder Soldering connectors
Material Material	Polyolefin Polyolefine
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+125°C

Lötverbinder

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Soldering connectors with heat-shrink insulation



Abmessungen Dimensions

TYP	Durchmesser (D) min. Min. Diameter (D)	Länge max Max. length	Anwendungsbereich min Min. cross sections
	(mm)	(mm)	(mm)
Transparent clear	1,7	26	0,20-0,75
Rot red	2,3	31	0,60-2,00
Blau blue	4,3	36	1,80-2,50
Gelb yellow	6,8	42	2,40-4,50

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors
