

Isolierschlauch / Insulating tubing


PFA ISO AWG

Isolierschlauch aus PFA

PFA insulating tubing

Eigenschaften / Properties

- Hohe chemische Beständigkeit
 - Hohe Temperaturbeständigkeit
 - Hohe Biegelastwechselfähigkeit
 - Unbrennbar
 - REACH / RoHS
- High chemical resistance
 - High temperature resistance
 - High bending fatigue strength
 - Non-flammable
 - REACH / RoHS

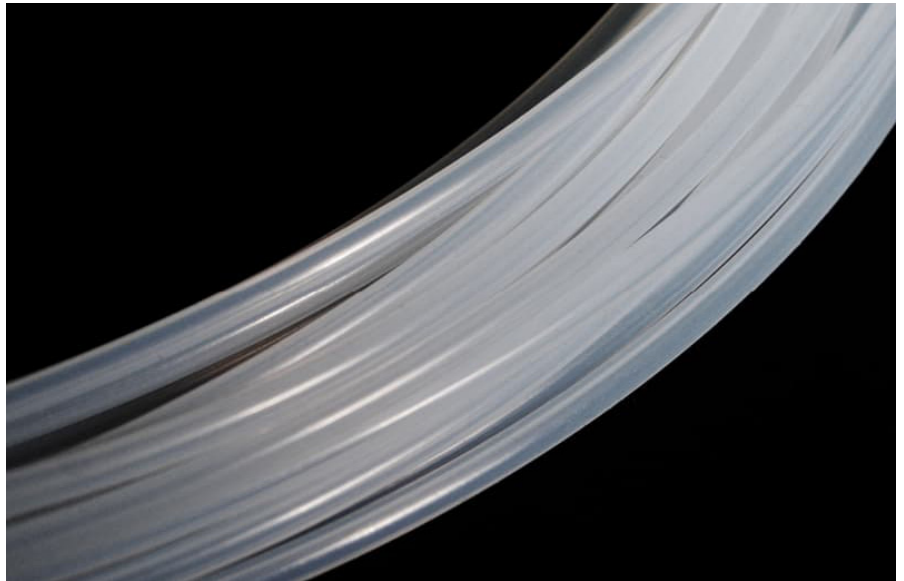

Isolierschlauch aus PFA

PFA insulating tubing

Der PFA-ISO AWG ist ein hochwertiger Isolierschlauch aus PFA mit sehr hoher Temperatur- und chemische Beständigkeit.

PFA-ISO AWG is a high quality PFA insulation tubing with very high temperature and chemical resistance.

Norm / Standard



| Technische Daten / Technical data | |
|---|------------|
| Beschreibung Description | PFA ISO |
| Material Material | PFA PFA |
| Einsatztemp. Min. Operating temp. Min. | -60°C |
| Einsatztemp. Max. Operating temp. Max. | +240°C |

PFA ISO AWG

Isolierschlauch aus PFA

PFA insulating tubing



Abmessungen
Dimensions

| TYP | Innendurchmesser Ø (D) (mm) | Wandstärke (w) nom. (mm) |
|--------|-----------------------------|------------------------------|
| | Inner diameter Ø (D) (mm) | Wall thickness (w) nom. (mm) |
| 1/16" | 0,81 | 0,38 +-0,08 |
| 1/8" | 1,59 | 0,79 +-0,10 |
| 3/16" | 3,18 | 0,79 +-0,10 |
| 1/4" | 3,21 | 1,57 +-0,12 |
| 1/4" | 3,97 | 1,19 +-0,10 |
| 1/4" | 4,76 | 0,79 +-0,10 |
| 5/16" | 6,39 | 0,79 +-0,10 |
| 3/8" | 7,94 | 0,79 +-0,10 |
| 3/8" | 6,38 | 1,57 +-0,12 |
| 1/2" | 11,12 | 0,79 +-0,10 |
| 1/2" | 9,56 | 1,57 +-0,12 |
| 3/4" | 15,91 | 1,57 +-0,12 |
| 1" | 22,26 | 1,57 +-0,12 |
| 1 1/4" | 27,95 | 1,90 +-0,20 |
| 1 1/2" | 33,37 | 2,17 +-0,20 |

Weitere Informationen
Further Information

Farben
Colors



Auf Wunsch schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben.
Upon request, we can cut this insulating tube according to your specifications.