




- Flexibel
- schwer entflammbar
- selbstverlöschend

### Technische Daten

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Beschreibung            | WPS 105                     |
| Material                | Weich-PVC                   |
| Schrumpfrate            | 2:1                         |
| Einsatztemp. Min.       | -30°C                       |
| Einsatztemp. Max.       | +105°C (transparent: +70°C) |
| Schrumpftemperatur Min. | +135°C                      |
| Brennbarkeit            | schwer entflammbar          |
| Längsschrumpf           | +/-10% max.                 |
| Zugfestigkeit           | >19,0 MPa                   |
| Durchschlagsfestigkeit  | >15 kV/mm                   |
| Kleberbeschichtung      | nein                        |
| Zulassungen / Normen    |                             |



### Farben

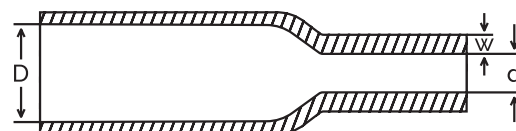

| TYP     | vor Schrumpfung | nach Schrumpfung |                          |                   |
|---------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| WPS 105 | Ø (D) min. (mm) | Ø (d) max. (mm)  | Wandstärke (w) nom. (mm) | VPE Rolle (Meter) |
| 3/32    | 2,4             | 1,2              | 0,40                     | 250               |
| 1/8     | 3,2             | 1,6              | 0,45                     | 250               |
| 3/16    | 4,8             | 2,4              | 0,50                     | 250               |
| 1/4     | 6,4             | 3,2              | 0,60                     | 250               |
| 3/8     | 9,5             | 4,8              | 0,60                     | 125               |
| 1/2     | 12,7            | 6,4              | 0,65                     | 100               |
| 5/8     | 16,0            | 8,0              | 0,80                     | 100               |
| 3/4     | 19,1            | 9,5              | 0,80                     | 100               |
| 1       | 25,4            | 12,7             | 1,00                     | 100               |
| 1 1/2   | 38,1            | 19,1             | 1,00                     | 50                |
| 2       | 50,8            | 25,4             | 1,00                     | 25                |
| 3       | 76,2            | 38,1             | 1,00                     | 25                |
| 4       | 101,6           | 51,0             | 1,30                     | 25                |

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.