

WS Y

Y-Verteiler

Y manifold

Eigenschaften / Properties

- Y-Verteiler für Wellrohr
- REACH / RoHS
- Y manifold for corrugated tubing
- REACH / RoHS



Y-Verteiler für Wellrohr
Y manifold for corrugated tubing

Dieser Y-Verteiler aus Polyamid 6 wird für Wellrohre verwendet.

This Y-shaped manifold made from polyamide 6 is used for corrugated tubing.

Norm / Standard




Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	WS Y
Material Material	Polyamid 6 Polyamide 6
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+105°C

WS Y

Y-Verteiler

Y manifold

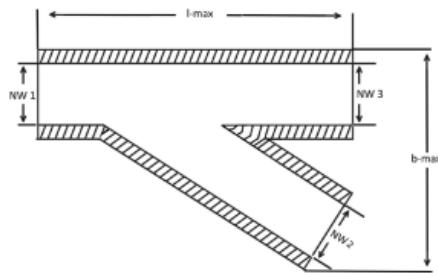

Abmessungen Dimensions

TYP	NW 1	NW 2	NW 3	b-max	L-max	VPE/ packing unit
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Stück/ pieces)
4.5 - 4.5 - 4.5	4.5	4.5	4.5	27.4	25.6	1000
7.5 - 4.5 - 4.5	7.5	4.5	4.5	30.5	28.5	1000
7.5 - 4.5 - 7.5	7.5	4.5	7.5	30.5	28.5	1000
7.5 - 7.5 - 7.5	7.5	7.5	7.5	33.5	30.8	1000
8.5 - 8.5 - 8.5	8.5	8.5	8.5	34.5	31.5	1000
10.0 - 7.5 - 10.0	10.0	7.5	10.0	36.6	32.5	1000
10.0 - 8.5 - 8.5	10.0	8.5	8.5	34.5	31.5	1000
10.0 - 8.5 - 10.0	10.0	8.5	10.0	36.6	32.5	1000
10.0 - 10.0 - 10.0	10.0	10.0	10.0	36.4	32.5	1000
13.0 - 7.5 - 7.5	13.0	7.5	7.5	37.4	32.5	1000
13.0 - 7.5 - 10.0	13.0	7.5	10.0	37.4	32.5	1000
13.0 - 8.5 - 8.5	13.0	8.5	8.5	37.4	33.8	1000
13.0 - 8.5 - 10.0	13.0	8.5	10.0	35.8	33.8	1000
13.0 - 8.5 - 13.0	13.0	8.5	13.0	35.8	33.8	1000
13.0 - 10.0 - 10.0	13.0	10.0	10.0	37.4	32.5	1000
13.0 - 10.0 - 13.0	13.0	10.0	13.0	37.4	32.5	1000
13.0 - 13.0 - 13.0	13.0	13.0	13.0	43.0	40.0	1000


Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors

WS Y

Y-Verteiler

Y manifold

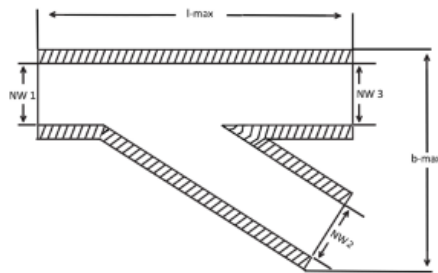

Abmessungen Dimensions

TYP	NW 1 (mm)	NW 2 (mm)	NW 3 (mm)	b-max (mm)	l-max (mm)	VPE/ packing unit (Stück/ pieces)
17.0 - 8.5 - 13.0	17.5	8.5	13.0	39.5	35.0	1000
17.0 - 10.0 - 10.0	17.0	10.0	10.0	40.4	33.0	1000
17.0 - 10.0 - 13.0	17.0	10.0	13.0	40.4	33.0	1000
17.0 - 10.0 - 17.0	17.0	10.0	17.0	46.1	37.0	1000
17.0 - 13.0 - 10.0	17.0	13.0	10.0	39.0	36.0	1000
17.0 - 13.0 - 13.0	17.0	13.0	13.0	42.0	37.0	1000
17.0 - 13.0 - 17.0	17.0	13.0	17.0	47.7	39.0	1000
17.0 - 17.0 - 10.0	17.0	13.0	10.0	41.5	38.0	1000
17.0 - 17.0 - 17.0	17.0	17.0	17.0	51.3	44.0	1000
22.0 - 7.5 - 22.0	22.0	7.5	22.0	48.3	33.0	1000
22.0 - 10.0 - 17.0	22.0	10.0	17.0	46.0	32.0	1000
22.0 - 10.0 - 22.0	22.0	10.0	22.0	50.5	35.0	1000
22.0 - 13.0 - 17.0	22.0	13.0	17.0	47.5	40.0	1000
22.0 - 13.0 - 22.0	22.0	13.0	22.0	52.4	37.0	1000
22.0 - 17.0 - 17.0	22.0	17.0	17.0	51.3	44.0	1000
22.0 - 22.0 - 22.0	22.0	22.0	22.0	58.5	49.0	1000
26.0 - 10.0 - 26.0	26.0	10.0	26.0	54.5	41.0	1000
26.0 - 22.0 - 17.0	26.0	22.0	17.0	54.5	43.0	1000
26.0 - 22.0 - 22.0	26.0	22.0	22.0	58.5	49.0	1000
29.0 - 13.0 - 26.0	29.0	13.0	26.0	57.5	40.0	1000

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors

