




- halogen-free
- high bending fatigue strength
- high chemical resistance
- high temperature resistance
- UV - resistant

Specifications

Description	BIS WS-PA
Material	PA
Operating temp. Min.	-40°C
Operating temp. Max.	+140°C
Approvals / Standards	



Colours

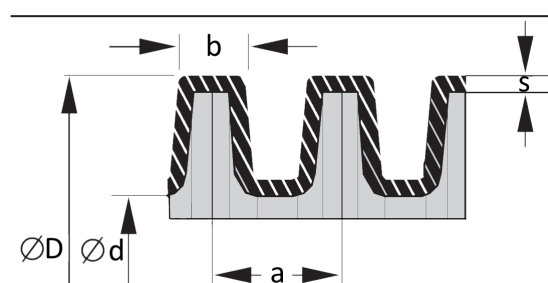

TYPE	Inside Diameter (d)	Outside Diameter (D)	a	b	Packing unit
BIS WS-PA	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Meter)
4,5	5,0	7,1	2,2	1,2	100
6,5	6,8	9,9	3,1	2,2	100
7,5	6,7	10,0	2,7	1,8	100
8,5	8,4	11,7	2,4	1,5	100
9,0	9,2	13,3	3,1	1,8	100
10,0	9,9	13,0	2,7	1,8	100
11,0	10,4	13,7	3,1	2,2	100
12,0	12,2	15,7	3,1	2,2	100
13,0	12,7	15,8	2,7	1,8	100
14,0	14,2	18,5	3,3	2,3	100
17,0	16,6	21,2	3,3	2,3	100
18,0	17,9	22,6	3,1	2,1	100
19,0	19,2	23,9	3,5	2,3	100
22,0	21,3	25,4	3,1	2,2	100
23,0	23,2	28,3	3,4	2,3	100
26,0	25,8	31,2	3,4	2,3	50
29,0	29,0	34,5	3,4	2,3	50
32,0	32,5	38,4	4,0	2,8	25
37,0	36,0	42,4	4,2	2,8	25