

BIS 155 (D)

fiberglassleeving coated with polyurethane varnish




- flexible
- good resistance against solvents
- halogen-free

Specifications

Description	BIS 155 (D)
Material	fiberglass / PU varnish
Operating temp. Min.	-20°C
Operating temp. Max.	+155°C
Dielectric strength	>5,0 kV / RT
Approvals / Standards	



Colours

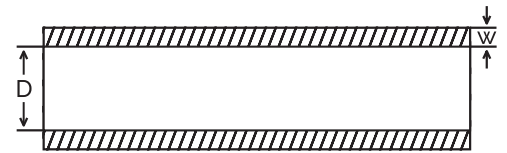

TYPE	Inner diameter (D)	wallthickness (w) nom.	Packing unit
BIS 155 (D)	(mm)	(mm)	(Meter)
0,5	0,5 + 0,3	0,50 + / - 0,15	200
0,8	0,8 + 0,4	0,50 + / - 0,15	200
1,0	1,0 + 0,4	0,50 + / - 0,15	200
1,5	1,5 + 0,4	0,50 + / - 0,15	200
2,0	2,0 + 0,4	0,50 + / - 0,15	200
2,5	2,5 + 0,4	0,50 + / - 0,15	200
3,0	3,0 + 0,5	0,50 + / - 0,15	100
3,5	3,5 + 0,5	0,50 + / - 0,15	100
4,0	4,0 + 0,5	0,50 + / - 0,15	100
4,5	4,5 + 0,5	0,50 + / - 0,15	100
5,0	5,0 + 0,5	0,50 + / - 0,15	100
6,0	6,0 + 0,5	0,50 + / - 0,15	100
7,0	7,0 + 0,5	0,50 + / - 0,15	100
8,0	8,0 + 0,6	0,50 + / - 0,15	100
9,0	9,0 + 0,6	0,50 + / - 0,15	100
10,0	10,0 + 0,6	0,50 + / - 0,15	50
12,0	12,0 + 0,6	0,50 + / - 0,15	50

On request, we can print and cut this heat-shrink tubing according to your specifications.
Further colours upon request