


BIS 180 HY

Schutzschlauch aus Textilglasgestrick mit Silikonbeschichtung

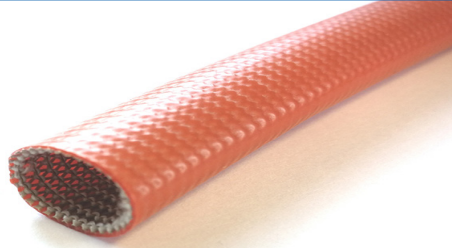


- sehr flexibel

Technische Daten

Beschreibung	BIS 180 HY
Material	Glasgestrick mit Silikonbeschichtung
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max.	+180°C
Zulassungen / Normen	



Farben

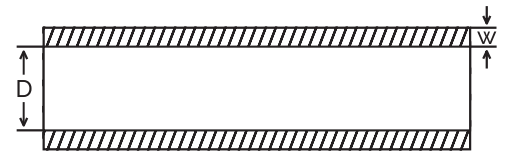

TYP	Innendurchmesser (D)	Wandstärke (w) min.	VPE
BIS 180 HY	(mm)	(mm)	(Meter)
3,0	3,0	0,7	200
4,0	4,0	0,7	200
5,0	5,0	0,7	200
6,0	6,0	0,7	200
7,0	7,0	0,8	100
8,0	8,0	0,8	100
10,0	10,0	0,8	100
12,0	12,0	0,8	100
14,0	14,0	0,8	100
16,0	16,0	0,8	100
18,0	18,0	0,8	100
20,0	20,0	0,8	50
22,0	22,0	1,0	50
24,0	24,0	1,0	50
26,0	26,0	1,2	50
28,0	28,0	1,2	50
30,0	30,0	1,2	50
32,0	32,0	1,2	50
34,0	34,0	1,2	50

070/J472C/01/05:2020