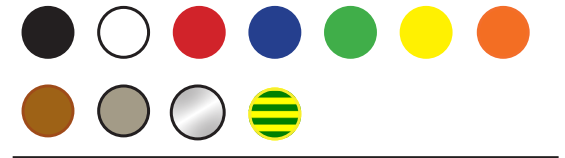
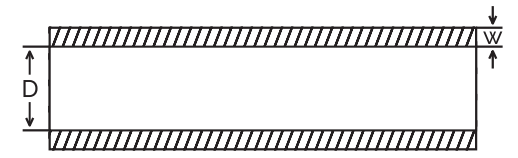


- selbstverlöschend
- flexibel

Technische Daten	
Beschreibung	BIS 85
Material	Weich-PVC
Einsatztemp. Min.	-20°C
Einsatztemp. Max.	+85°C
Zulassungen / Normen	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> REACH compliant </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> RoHS compliant </div> </div>

Farben

TYP	Innendurchmesser (D)	Wandstärke (w) nom.	VPE
BIS 85	(mm)	(mm)	(Meter)
0,5	0,5 + 0,3	0,4 +/- 0,15	500
1,0	1,0 + 0,3	0,4 +/- 0,15	500
1,5	1,5 + 0,3	0,4 +/- 0,15	500
2,0	2,1 + 0,3	0,4 +/- 0,15	500
2,5	2,6 + 0,3	0,4 +/- 0,15	500
3,0	3,1 + 0,3	0,4 +/- 0,15	500
3,5	3,6 + 0,3	0,4 +/- 0,15	500
4,0	4,1 + 0,3	0,5 +/- 0,15	500
4,5	4,6 + 0,3	0,5 +/- 0,15	500
5,0	5,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15	500
6,0	6,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15	500
7,0	7,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15	400
8,0	8,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15	400
9,0	9,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	300
10,0	10,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	200
11,0	11,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	200
12,0	12,1 + 0,4	0,8 +/- 0,15	200
14,0	14,1 + 0,5	1,0 +/- 0,20	150
16,0	16,1 + 0,6	1,0 +/- 0,20	100
18,0	18,1 + 0,6	1,0 +/- 0,20	100
20,0	20,1 + 0,6	1,2 +/- 0,20	100
22,0	22,1 + 0,6	1,2 +/- 0,20	100
24,0	24,1 + 0,6	1,2 +/- 0,20	50
26,0	26,1 + 0,6	1,2 +/- 0,20	50
28,0	28,1 + 0,6	1,2 +/- 0,20	50
30,0	30,1 + 0,9	1,2 +/- 0,20	50
32,0	32,1 + 0,9	1,2 +/- 0,20	50
34,0	34,1 + 0,9	1,2 +/- 0,20	50

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben.