

BIS GE PET

Geflechtschlauch aus Polyester




- halogenfrei
- flammhemmend

Technische Daten

Beschreibung	BIS GE PET
Material	PET
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max.	+150°C
Brennbarkeit	flammhemmend
Zulassungen / Normen	



Farben

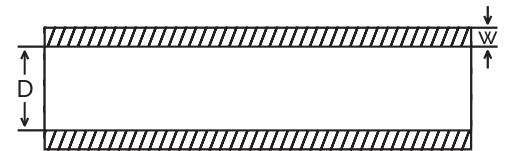

TYP	Empfohlener Durchmesser (D) min.	Empfohlener Durchmesser (D) max.	VPE
BIS GE PET	(mm)	(mm)	(Meter)
2/6	2,0	6,0	100
4/8	4,0	8,5	100
7/15	7,0	15,0	100
8/19	8,0	19,0	100
10/22	10,0	22,0	100
12/23	12,0	23,0	100
16/31	16,0	31,0	100
24/36	24,0	36,0	100
32/49	32,0	49,0	100
40/69	40,0	69,0	100

070/J477/011/05.2020