




- halogenfrei
- selbstverlöschend

Technische Daten

Beschreibung	BIS GE PP
Material	PP
Einsatztemp. Min.	-30°C
Einsatztemp. Max.	+105°C
Brennbarkeit	selbstverlöschend
Zulassungen / Normen	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> REACH compliant </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> RoHS compliant </div> </div>

Farben

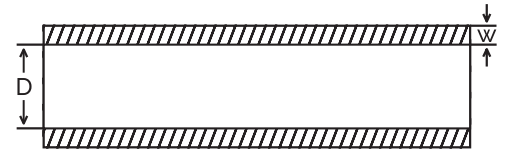

TYP	Empfohlener Durchmesser (D) min.	Empfohlener Durchmesser (D) max.	VPE
BIS GE PP	(mm)	(mm)	(Meter)
2/3	1,5	5,0	100
3/4	2,0	7,0	100
6/8	5,0	11,0	100
10/12	7,0	15,0	100
14/16	8,0	18,0	100
16/26	16,0	26,0	100
18/25	18,0	30,0	100
24/36	24,0	36,0	100
40/45	32,0	47,0	100
50/55	32,0	58,0	100

070/J476/011/05.2020