




- flexibel

### Technische Daten

Beschreibung	BIS PE
Material	LD-PE
Einsatztemp. Min.	-30°C
Einsatztemp. Max.	+75°C
Zulassungen / Normen	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">             REACH compliant         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">             RoHS compliant         </div> </div>

### Farben

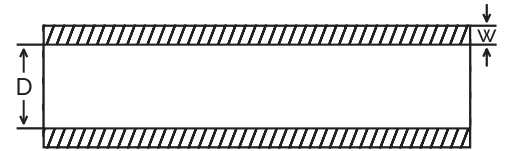

TYP	Innendurchmesser (D)	Wandstärke (w) nom.	VPE
BIS PE	(mm)	(mm)	(Meter)
4,0	4,1 + 0,3	0,5 +/- 0,15	auf Anfrage
5,0	5,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15	auf Anfrage
6,0	6,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15	auf Anfrage
7,0	7,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15	auf Anfrage
8,0	8,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15	auf Anfrage
9,0	9,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	auf Anfrage
10,0	10,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15	auf Anfrage
12,0	12,1 + 0,4	0,8 +/- 0,15	auf Anfrage
14,0	14,1 + 0,4	1,0 +/- 0,20	auf Anfrage

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Isolierschlauch nach Ihren Vorgaben.