



BIS PUR

Polyurethane sleeve




- high chemical resistance
- high temperature resistance
- highly flexible

Specifications

Description	BIS PUR
Material	PUR
Operating temp. Min.	-40°C
Operating temp. Max.	+120°C
Approvals / Standards	 

Colours

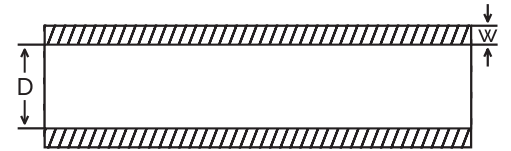

TYPE	Inner diameter (D)	wallthickness (w) nom.
BIS PUR	(mm)	(mm)
2,0 x 0,4	2,1 + 0,3	0,4 +/- 0,15
2,5 x 0,4	2,6 + 0,3	0,4 +/- 0,15
3,0 x 0,4	3,1 + 0,3	0,4 +/- 0,15
3,5 x 0,4	3,6 + 0,3	0,4 +/- 0,15
4,0 x 0,5	4,1 + 0,3	0,5 +/- 0,15
4,5 x 0,5	4,6 + 0,3	0,5 +/- 0,15
5,0 x 0,6	5,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15
6,0 x 0,6	6,1 + 0,3	0,6 +/- 0,15
7,0 x 0,7	7,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15
8,0 x 0,7	8,1 + 0,3	0,7 +/- 0,15
9,0 x 0,7	9,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15
10,0 x 0,7	10,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15
11,0 x 0,7	11,1 + 0,4	0,7 +/- 0,15
12,0 x 0,8	12,1 + 0,4	0,8 +/- 0,15
13,0 x 0,8	13,1 + 0,5	0,8 +/- 0,15
14,0 x 0,8	14,1 + 0,5	0,8 +/- 0,20
16,0 x 0,8	16,1 + 0,6	0,8 +/- 0,20

On request, we can print and cut this insulating sleeve according to your specifications.