

# BIS WS DUO PA

Zweiteiliges Wellrohr aus Polyamid




- halogenfrei
- für nachträgliche Montage
- hohe Temperaturbeständigkeit
- universell einsetzbar

## Technische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Beschreibung         | BIS WS DUO PA |
| Material             | PA            |
| Einsatztemp. Min.    | -40°C         |
| Einsatztemp. Max.    | +140°C        |
| Zulassungen / Normen |               |



## Farben

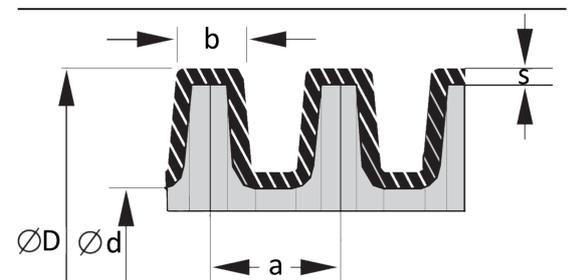

| TYP           | Innendurchmesser (d) | Außendurchmesser (D) | Packing unit |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| BIS WS DUO PA | (mm)                 | (mm)                 | (Meter)      |
| 8,5           | 6,20 +/- 0,40        | 11,20 +/- 0,30       | 50           |
| 10,0          | 7,90 +/- 0,40        | 12,90 +/- 0,30       | 50           |
| 12,0          | 10,30 +/- 0,30       | 15,80 +/- 0,30       | 50           |
| 17,0          | 13,90 +/- 0,30       | 21,00 +/- 0,40       | 50           |
| 23,0          | 20,50 +/- 0,40       | 28,30 +/- 0,40       | 50           |
| 29,0          | 26,60 +/- 0,40       | 34,50 +/- 0,40       | 25           |
| 36,0          | 32,00 +/- 1,00       | 41,80 +/- 1,00       | 25           |
| 48,0          | 43,00 +/- 1,00       | 54,20 +/- 1,00       | 25           |