

BIS WS DUO PP

Zweiteiliges Wellrohr aus Polypropylen




- halogenfrei
- für nachträgliche Montage
- temperaturbeständig
- universell einsetzbar

Technische Daten

Beschreibung	BIS WS DUO PP
Material	PP (mod.)
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max.	+130°C
Zulassungen / Normen	



Farben

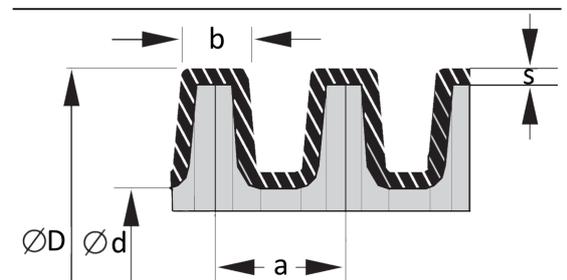

TYP	Innendurchmesser (D) min.	Außendurchmesser (D) max.	VPE
BIS WS DUO PP	(mm)	(mm)	(Meter)
8,5	6,20 +/- 0,40	11,20 +/- 0,30	50
10,0	7,90 +/- 0,40	12,90 +/- 0,30	50
12,0	10,30 +/- 0,30	15,80 +/- 0,30	50
17,0	13,90 +/- 0,30	21,00 +/- 0,40	50
23,0	20,50 +/- 0,40	28,30 +/- 0,40	50
29,0	26,60 +/- 0,40	34,50 +/- 0,40	25
36,0	32,00 +/- 1,00	41,80 +/- 1,00	25
48,0	43,00 +/- 1,00	54,20 +/- 1,00	25

070/J481/011/05.2020