




- halogen-free
- all-purpose
- good temperature resistance
- flexible
- low-density version

### Specifications

Description	BIS WS-PPL
Material	PP (mod.)
Operating temp. Min.	-40°C
Operating temp. Max.	+130°C
Approvals / Standards	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>REACH compliant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>RoHS compliant</p> </div> </div>

### Colours

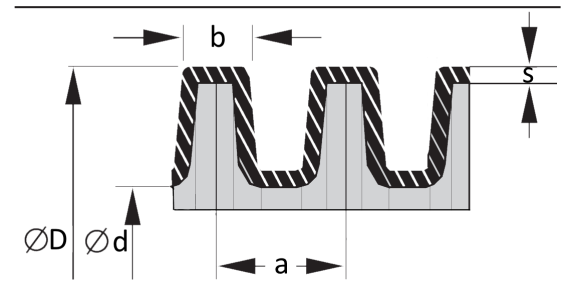

TYPE	Inside Diameter (d) (mm)	Outside Diameter (D) (mm)	a (mm)	b (mm)	Packing unit (Meter)
<b>BIS WS-PPL</b>					
4,5	4,8	7,1	2,2	1,2	100
5,5	5,9	8,2	2,2	1,2	100
7,5	7,2	10,0	2,7	1,8	100
8,5	8,5	11,4	2,4	1,5	100
9,0	9,3	13,3	3,1	1,8	100
10,0	10,0	13,0	2,7	1,8	100
11,0	10,5	13,7	3,1	2,2	100
12,0	12,3	15,7	3,1	2,2	100
13,0	12,9	15,8	2,7	1,8	100
14,0	14,4	18,2	3,3	2,3	100
17,0	16,8	21,2	3,3	2,3	100
18,0	18,0	22,6	3,1	2,1	100
19,0	19,4	23,9	3,5	2,3	100
22,0	21,5	25,4	3,1	2,2	100
23,0	23,2	28,3	3,4	2,3	100
26,0	25,9	31,2	3,1	2,2	50
29,0	29,1	34,5	3,4	2,3	50
32,0	32,7	38,4	4,0	2,0	25
37,0	36,2	42,4	4,2	2,8	25
50,0	47,9	54,5	4,3	2,8	25