




- kleberbeschichtet
- mittelwandig
- ideal für die Verbindung von mehradrigen Kabeln

Technische Daten

Beschreibung	BLVK
Material	Polyolefin
Schrumpfrate	3:1
Einsatztemp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max.	+110°C
Schrumpftemperatur Min.	+120°C
Brennbarkeit	nicht flammgeschützt
Längsschrumpf	+/-10% max.
Durchschlagsfestigkeit	>20,0 kV/mm
Kleberbeschichtung	nein
Zulassungen / Normen	



Farben

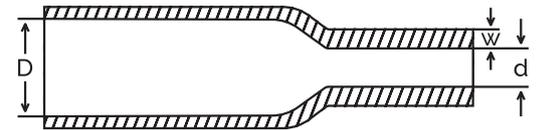

TYP

BLVK

Leiterquerschnitt

BLVK 1,5 - 16 x 4	4 x 1,5 bis 4 x 16,0 mm ²
BLVK 1,5 - 16 x 5	5 x 1,5 bis 5 x 16,0 mm ²
BLVK 6,0 - 25 x 4	4 x 6,0 bis 4 x 25,0 mm ²
BLVK 16,0 - 50 x 4	4 x 16,0 bis 4 x 50,0 mm ²
BLVK 16,0 - 50 x 5	5 x 16,0 bis 5 x 50,0 mm ²
BLVK 25,0 - 95 x 4	4 x 25,0 bis 4 x 95,0 mm ²
BLVK 35,0 - 150 x 4	4 x 35,0 bis 4 x 150,0 mm ²
BLVK 95,0 - 300 x 4	4 x 95,0 bis 4 x 300,0 mm ²

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir Schrumpfmuffen nach Ihren Vorgaben.