

BPBK Schrumpfkappen

BPBK Schrumpfkappen




- kleberbeschichtet
- Schrumpf-Endkappe

Technische Daten

Beschreibung	BPBK Schrumpfkappen
Material	Polyolefin
Schrumpfrate	min. 3:1
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max.	+125°C
Schrumpftemperatur Min.	+120°C
Kleberbeschichtung	ja
Zulassungen / Normen	



Farben

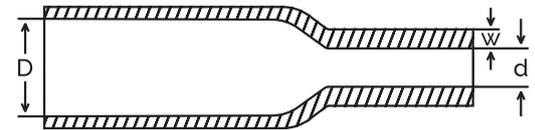

TYP	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung		
BPBK Kappen	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Kappenlänge max. (mm)	Wandstärke (w) nom. (mm)
4,5 - 1,60 / 1,75 x 35	4,5	1,6	35,0	1,75
6,0 - 1,45 / 1,45 x 50	6,0	1,4	50,0	1,45
8,0 - 1,60 / 1,75 x 50	8,0	1,6	50,0	1,75
12,0 - 2,50 / 2,35 x 65	12,0	2,5	65,0	2,35