




- kleberbeschichtet
- Lötverbinder

Technische Daten

Beschreibung	Lötverbinder
Material	Polyolefin
Einsatztemp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max.	+125°C
Zulassungen / Normen	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> REACH compliant </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> RoHS compliant </div> </div>

Farben

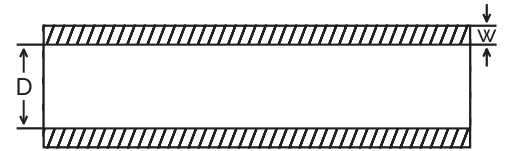

TYP	Durchmesser (D) min. (mm)	Länge max. (mm)	Anwendungsbereich min. (mm ²)
Lötverbinder			
transparent	1,7	26	0,20 - 0,75
rot	2,3	31	0,60 - 2,00
blau	4,3	36	1,80 - 2,50
gelb	6,8	42	2,40 - 4,50