




- weiche und flexible
PVC - Endkappen
- leicht anzubringen
- gute Isoliereigenschaften
- in vielen Standard- und Sonderfarben
- in Härten von ca. 70° Shore A bis 85° Shore A

Technische Daten

Beschreibung	PVC - Endkappen
Material	Weich PVC
Einsatztemp. Min.	-20°C
Einsatztemp. Max.	+65°C
Brennbarkeit	schwer entflammbar
Zulassungen / Normen	



Farben

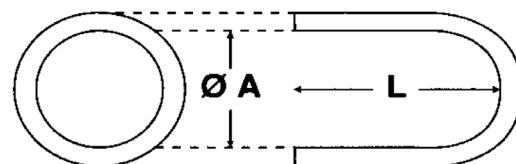

A	L min	L max
1,5	10,0	20,0
1,8	10,0	20,0
2,0	10,0	20,0
2,5	10,0	27,0
3,0	10,0	20,0
3,5	10,0	55,0
3,5	10,0	27,0
4,0	10,0	55,0
4,5	10,0	65,0
5,0	10,0	100,0
5,5	10,0	90,0
6,0	10,0	125,0
6,4	10,0	45,0
6,5	10,0	105,0
7,0	10,0	95,0
7,5	10,0	60,0
8,0	10,0	120,0
8,5	10,0	50,0
8,7	10,0	120,0
9,0	10,0	115,0
9,5	10,0	50,0
10,0	10,0	113,0
11,0	10,0	45,0
12,0	10,0	115,0
13,0	10,0	50,0
13,0	10,0	105,0
15,0	10,0	65,0
14,0	10,0	108,0
15,0	10,0	140,0
16,0	10,0	145,0
17,0	10,0	55,0
18,0	10,0	195,0

A	L min	L max
19,0	10,0	145,0
20,0	10,0	130,0
21,0	10,0	135,0
21,9	10,0	145,0
22,0	10,0	65,0
23,0	10,0	50,0
24,0	10,0	160,0
25,0	10,0	175,0
26,0	10,0	140,0
27,0	10,0	185,0
29,2	10,0	140,0
30,0	10,0	155,0
31,0	10,0	155,0
32,0	10,0	185,0
33,0	10,0	185,0
34,0	10,0	90,0
35,0	10,0	135,0
38,0	10,0	180,0
39,0	10,0	170,0
40,0	10,0	100,0
42,0	10,0	75,0
45,0	10,0	65,0
48,0	10,0	170,0
48,0	10,0	130,0
50,0	10,0	60,0
50,0	10,0	105,0
51,0	10,0	170,0
52,0	10,0	205,0
53,0	10,0	80,0
55,0	10,0	45,0
58,0	10,0	115,0
60,0	10,0	95,0

A	L min	L max
62,0	10,0	58,0
64,0	10,0	92,0
65,0	10,0	210,0
68,0	10,0	58,0
70,0	10,0	90,0
72,0	10,0	60,0
76,0	10,0	95,0
78,0	10,0	70,0
80,0	10,0	40,0
82,5	10,0	88,0
84,0	10,0	90,0
87,0	10,0	95,0
90,0	10,0	155,0
95,0	10,0	155,0
100,0	10,0	155,0
105,0	10,0	155,0
108,0	10,0	50,0
110,0	10,0	150,0
114,0	10,0	250,0
115,0	10,0	125,0
120,0	10,0	125,0
119,0	10,0	120,0
125,0	10,0	60,0
125,0	10,0	125,0
127,0	10,0	155,0
135,0	10,0	125,0
139,7	10,0	95,0
141,0	10,0	150,0
168,0	10,0	120,0
178,0	10,0	150,0
267,0	10,0	170,0

070/J157/011/1.2021