


Schrumpfschlauch/ Shrink tubing

BP 135 GE/GR

Grün-gelb gestreifter Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin

Green and yellow striped polyolefin heat-shrink tube

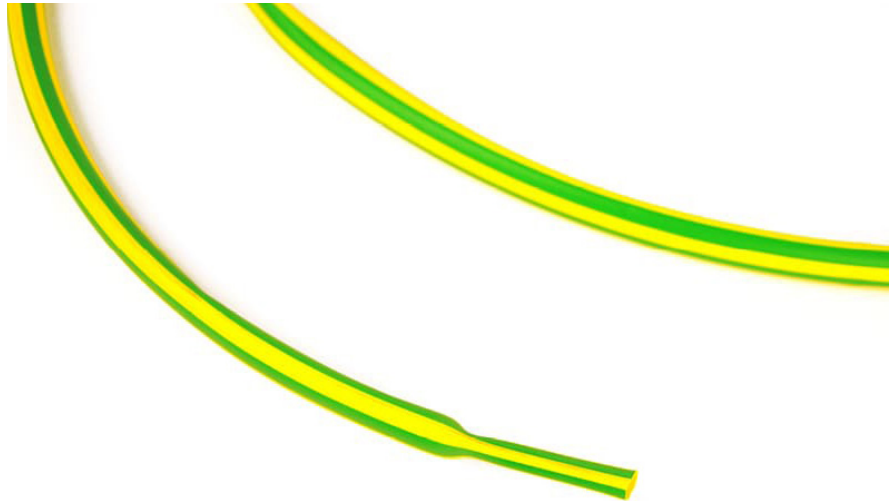

Eigenschaften/ Properties

- Dünnwandig
- Schwer entflammbar
- UL-zugelassen
- REACh/ RoHS
- Thin-walled
- Flame retardant
- UL approved
- REACh/ RoHS

Grün-gelb gestreifter Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin
Green and yellow striped polyolefin heat-shrink tube

Der BP 135 GE/GR ist ein grün-gelb gestreifter Schrumpfschlauch aus Polyolefin, der sich besonders zum Schutz, zur Kennzeichnung und zur Isolierung von Erdungskabeln eignet.

Co-extruded from cross-linked polyolefin with green and yellow stripes, BP 135 GE/GR is flexible heat-shrink tubing. Its primary uses are the insulation, marking and protection of mains, grounding cables and wires.

Norm/ Standard

UL224 E196690/ 600V




Technische Daten/ Technical data	
Beschreibung Description	BP 135 GE/GR
Material Material	Polyolefin, dünnwandig Polyolefin, thin-walled
Schrumpfrate Shrink ratio	2:1
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+135°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+90°C
Brennbarkeit Flammability	schwer entflammbar flame retardant
Längsschrumpf Longitudinal change	+5% max.
Zugfestigkeit Tensile strength	>10,4 MPa
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	>20 kV/mm
Kleberbeschichtung Adhesive coating	nein none

BP 135 GE/GR

Grün-gelb gestreifter Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin

Green and yellow striped polyolefin heat-shrink tube



Abmessungen Dimensions

TYP	vor Schrumpfung on delivery	nach Schrumpfung after shrink	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
3/64	1,20	0,60	0,33	150
1/16	1,60	0,80	0,40	200
3/32	2,40	1,20	0,40	150
1/8	3,20	1,60	0,48	150
3/16	4,80	2,40	0,54	75
1/4	6,40	3,20	0,52	75
3/8	9,50	4,80	0,68	75
1/2	12,70	6,40	0,72	50
3/4	19,10	10,00	0,84	30
1	25,40	12,70	0,90	30
1 1/4	32,00	16,00	0,97	30
1 1/2	38,10	19,10	1,10	30
2	50,80	25,40	1,10	30
3	76,20	38,10	1,20	15
4	101,60	50,80	1,30	20

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors



Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Various colors are available on request.

Auf Wunsch bedrucken und schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.
Upon request, we can print and cut this heat shrink tube according to your specifications.