

WST

T-Verteiler

T manifold

Eigenschaften / Properties

- T-Verteiler für Wellrohr
- REACH / RoHS
- T manifold for corrugated tubing
- REACH / RoHS



T-Verteiler für Wellrohr
T manifold for corrugated tubing

Dieser T-Verteiler aus Polyamid 6 wird für Wellrohre verwendet.

This T-shaped manifold made from polyamide 6 is used for corrugated tubing.

Norm / Standard



ROHS
COMPLIANT



REACH
COMPLIANT


Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	WST
Material Material	Polyamid 6 Polyamide 6
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+105°C

WST

T-Verteiler

T manifold

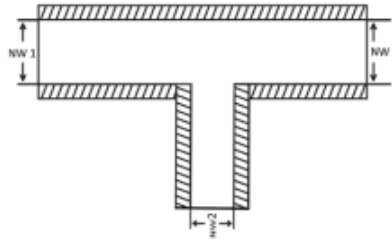

Abmessungen
Dimensions

TYP	NW 1	NW 2	NW 3	VPE/ packing unit
	(mm)	(mm)	(mm)	(Stück/ pieces)
4.5 - 4.5 - 4.5	4.5	4.5	4.5	1000
7.5 - 4.5 - 4.5	7.5	4.5	4.5	1000
7.5 - 4.5 - 7.5	7.5	4.5	7.5	1000
7.5 - 7.5 - 4.5	7.5	7.5	4.5	1000
7.5 - 7.5 - 7.5	7.5	7.5	7.5	1000
8.5 - 8.5 - 8.5	8.5	8.5	8.5	1000
10.0 - 4.5 - 4.5	10.0	4.5	4.5	1000
10.0 - 4.5 - 7.5	10.0	4.5	7.5	1000
10.0 - 4.5 - 10.0	10.0	4.5	10.0	1000
10.0 - 7.5 - 4.5	10.0	7.5	4.5	1000
10.0 - 7.5 - 7.5	10.0	7.5	7.5	1000
10.0 - 7.5 - 10.0	10.0	7.5	10.0	1000
10.0 - 8.5 - 8.5	10.0	8.5	8.5	1000
10.0 - 8.5 - 10.0	10.0	8.5	10.0	1000
10.0 - 10.0 - 4.5	10.0	10.0	4.5	1000
10.0 - 10.0 - 7.5	10.0	10.0	7.5	1000
10.0 - 10.0 - 8.5	10.0	10.0	8.5	1000
10.0 - 10.0 - 10.0	10.0	10.0	10.0	1000
10.0 - 13.0 - 10.0	10.0	13.0	10.0	1000
13.0 - 4.5 - 7.5	13.0	4.5	7.5	1000
13.0 - 4.5 - 10.0	13.0	4.5	10.0	1000
13.0 - 4.5 - 13.0	13.0	7.5	13.0	1000
13.0 - 7.5 - 7.5	13.0	7.5	7.5	1000
13.0 - 7.5 - 10.0	13.0	7.5	10.0	1000
13.0 - 7.5 - 13.0	13.0	8.5	13.0	1000
13.0 - 8.5 - 8.5	13.0	8.5	8.5	1000
13.0 - 8.5 - 10.0	13.0	8.5	10.0	1000
13.0 - 8.5 - 13.0	13.0	10.0	13.0	1000
13.0 - 10.0 - 4.5	13.0	10.0	4.5	1000
13.0 - 10.0 - 7.5	13.0	10.0	7.5	1000
13.0 - 10.0 - 10.0	13.0	10.0	10.0	1000

Weitere Informationen
Further Information


Farben
Colors



WS T

T-Verteiler

T manifold

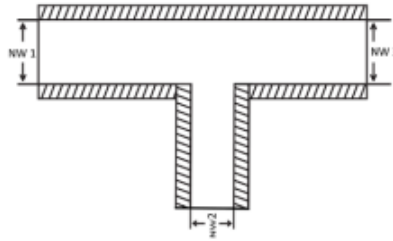

Abmessungen
Dimensions

TYP	NW 1	NW 2	NW 3	VPE/ packing unit
	(mm)	(mm)	(mm)	(Stück/ pieces)
13.0 - 10.0 - 13.0	13.0	10.0	13.0	1000
13.0 - 13.0 - 10.0	13.0	13.0	10.0	1000
13.0 - 13.0 - 13.0	13.0	13.0	13.0	1000
17.0 - 7.5 - 13.0	17.0	7.5	13.0	1000
17.0 - 7.5 - 17.0	17.0	7.5	17.0	1000
17.0 - 8.5 - 17.0	17.0	8.5	17.0	1000
17.0 - 10.0 - 13.0	17.0	10.0	13.0	1000
17.0 - 10.0 - 17.0	17.0	10.0	17.0	1000
17.0 - 13.0 - 10.0	17.0	13.0	10.0	1000
17.0 - 13.0 - 13.0	17.0	13.0	13.0	1000
17.0 - 17.0 - 10.0	17.0	17.0	10.0	1000
17.0 - 17.0 - 13.0	17.0	17.0	13.0	1000
17.0 - 17.0 - 17.0	17.0	17.0	17.0	1000
19.0 - 19.0 - 19.0	19.0	19.0	19.0	1000
22.0 - 7.5 - 17.0	22.0	7.5	17.0	1000
22.0 - 7.5 - 22.0	22.0	7.5	22.0	1000
22.0 - 8.5 - 22.0	22.0	8.5	22.0	1000
22.0 - 10.0 - 10.0	22.0	10.0	10.0	1000
22.0 - 10.0 - 17.0	22.0	10.0	17.0	1000
22.0 - 10.0 - 22.0	22.0	10.0	22.0	1000
22.0 - 13.0 - 17.0	22.0	13.0	17.0	1000
22.0 - 13.0 - 22.0	22.0	13.0	22.0	1000
22.0 - 17.0 - 13.0	22.0	17.0	13.0	1000
22.0 - 17.0 - 17.0	22.0	17.0	17.0	1000
22.0 - 22.0 - 17.0	22.0	22.0	17.0	1000
22.0 - 22.0 - 22.0	22.0	22.0	22.0	1000
22.0 - 26.0 - 22.0	22.0	26.0	22.0	1000
26.0 - 10.0 - 26.0	26.0	10.0	26.0	1000
26.0 - 13.0 - 26.0	26.0	13.0	26.0	1000
26.0 - 17.0 - 26.0	26.0	17.0	26.0	1000
26.0 - 26.0 - 26.0	26.0	26.0	26.0	1000

Weitere Informationen
Further Information

Farben
Colors

